

AUDIOGERÄTE

DELL FREISPRECHEIN- RICHTUNG MIT MULTIPORT- ADAPTER – MH3021P

Ihre mobile All-in-
one-Konferenz- und
Konnektivitätslösung.



zoom Certified

DELL Technologies



DELL FREISPRECHEINRICHTUNG MIT MULTIPORT-ADAPTER – MH3021P

Ihre mobile All-in-one-Konferenz- und Konnektivitätslösung

Profitieren Sie von einer nahtlosen Konferenz- und Verbindungslösung mit der weltweit ersten Freisprecheinrichtung mit einem integrierten USB-C-Multiport-Adapter*. Dank dem kompakten und leichten Design können Sie mit dieser Zoom-zertifizierten Freisprecheinrichtung überall Telefonkonferenzen tätigen und gleichzeitig mehrere Geräte anschließen.



Hervorragende Audioqualität

Arbeiten Sie überall mit einem omnidirektionalen Mikrofon, das den Ton aus jedem Winkel optimal erfasst. Dank integrierter Echounterdrückung und Rauschunterdrückung hören andere Sie stets klar und deutlich. Die intuitiven integrierten Anrufsteuerungen bieten zusätzlichen Komfort.



Geniales Design

Mit der weltweit kompaktesten All-in-one-Freisprecheinrichtung* bleiben Sie immer produktiv. Sie besticht durch ein benutzerfreundliches, innovatives Design und bietet eine Plug-and-Play-Konferenz Erfahrung – ganz egal, wo Sie arbeiten.



Nahtlose Verbindungen

Schließen Sie das Gerät an ein Display und anderes Zubehör an, übertragen Sie große Dateimengen in Sekundenschnelle und laden Sie Ihren Laptop mit bis zu 90 W auf – das alles während einer Telefonkonferenz.

* Basierend auf einer Analyse von Dell, März 2020.

DELL FREISPRECHEINRICHTUNG MIT MULTIPOINT-ADAPTER – MH3021P

Die weltweit erste Freisprecheinrichtung mit einer nahtlosen All-in-one-Lösung für Konferenzen und Konnektivität*

Überall perfekt zu hören: Mit dem integrierten omnidirektionalen 360-Grad-Mikrofon ist der Ton von jedem Platz aus gut zu hören – optimal für Konferenzen mit kleinen Gruppen.

Kompakt und tragbar: Durch das schlanke und kompakte Design wird nur wenig Platz benötigt – ideal für unterwegs.

• • •
Klare Kommunikation:

Dank integrierter Echounterdrückung und Rauschunterdrückung sind Sie immer deutlich zu hören.

• • •
UC optimiert:


Dank der Zoom-Zertifizierung und der Optimierung für weitere führende UC-Plattformen (Unified Communication) wie Microsoft Teams können Sie jetzt über die Plattform Ihrer Wahl an Konferenzen teilnehmen.

• • •
Intuitive Anrufsteuerungen:

Durch die Freisprechtasten können Sie ganz einfach Anrufe starten, auflegen und stummschalten bzw. Stummschaltung aufheben sowie die Lautstärke anpassen. LED-Anzeigen bieten eine klare visuelle Orientierung.

• • •

Einfaches Plug-and-play: Die Einrichtung ist schnell und einfach – stellen Sie sofort eine Verbindung her, ohne Software herunterladen zu müssen. Keine Treiber erforderlich.

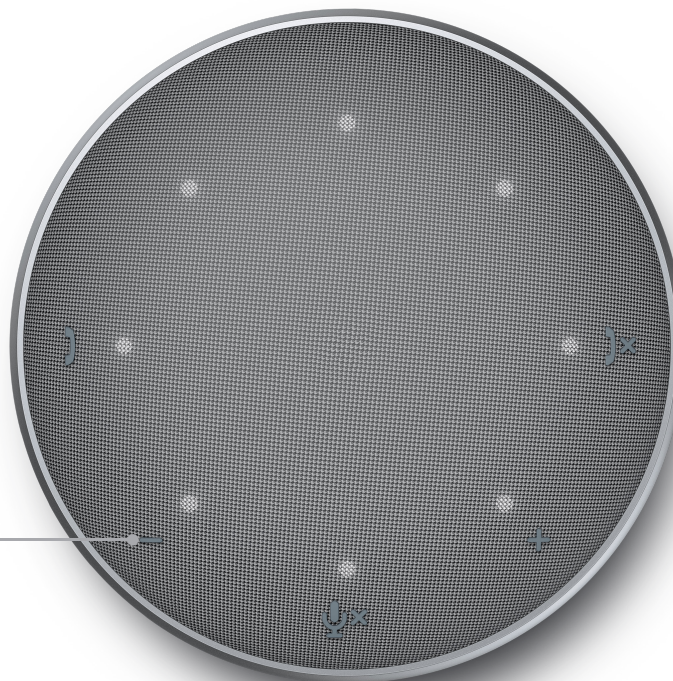

• • •
Umfassende Konnektivitätsoptionen

• • •
Gestochen scharfe

4K-Auflösung: Eine Auflösung von bis zu 4K bei 60 Hz¹ wird unterstützt. Somit können Sie einen 4K-Monitor über den HDMI 2.0-² oder USB-C-Anschluss² anschließen und eine überragende Bildqualität genießen. Profitieren Sie von HDR-Kompatibilität für lebendige, lebensechte Farben.¹

• • •
Schneller arbeiten: Mit

den USB-C- und USB-A-Anschlüssen können Sie große Dateien in Sekundenschnelle mit Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s⁴ übertragen.

• • •
Laden Ihres PCs: Mit

einem USB-C-Anschluss mit bis zu 90 W³ Leistung können Sie verschiedene PC-Geräte laden.

• • •


Effizientes Kabelmanagement: Wickeln Sie das Kabel einfach um die Basis und verstauen Sie es, damit sich nichts verheddert.

► [Klicken Sie auf das Bild oder hier, um mehr über die Dell Freisprecheinrichtung mit Multiport-Adapter zu erfahren.](#)

* Basierend auf einer Analyse von Dell, März 2020.

1 Verfügbar für ausgewählte PC-Modelle (die DisplayPort 1.4, HBR3 unterstützen) und beim Anschluss von Displays, die eine 4K-Auflösung bei 60 Hz mit statischer HDR-Unterstützung bieten. Dynamic HDR wie HDR10/HDR10 +/DolbyVision ist ausgeschlossen.
2 Es wird jeweils nur ein Videoausgang unterstützt. Wenn der HDMI- und der USB-C-Videoport gleichzeitig angeschlossen werden, hat der HDMI-Videoport Priorität.
3 Ihr USB-C-Laptop kann mit bis zu 90 W geladen werden. Die tatsächliche Leistung der Stromversorgung ist von der Energierichtlinie der Stromquelle/Plattform abhängig.
4 Wenn die Dell Freisprecheinrichtung mit Multiport-Adapter den Laptop mit Strom versorgt:
(a) mit dem USB-C/Thunderbolt-Anschluss des Laptops (3 A/5 V) verbunden ist – zwei Downstream-USB-A- und 1 USB-C-Anschlüsse unterstützen ausgewählte Geräte;
(b) mit dem USB-C/Thunderbolt-Anschluss des Laptops (1,5 A/5 V) verbunden ist – zwei Downstream-USB-A-Anschlüsse und 1 USB-C-Anschluss unterstützen Geräte mit geringem Energieverbrauch wie Maus, Tastatur, Bluetooth/RF-Dongle, ausgewählte USB-Sticks.
ODER
wenn die Dell Freisprecheinrichtung mit Multiport-Adapter an ein USB-C-Netzteil oder ein USB-C-Display angeschlossen ist:
und das USB-C-Kabel an den USB-C/Thunderbolt-Port des Laptops angeschlossen ist – 2 Downstream-USB-A-Ports unterstützen ausgewählte Geräte.

DELL FREISPRECHEINRICHTUNG MIT MULTIPORT-ADAPTER – MH3021P

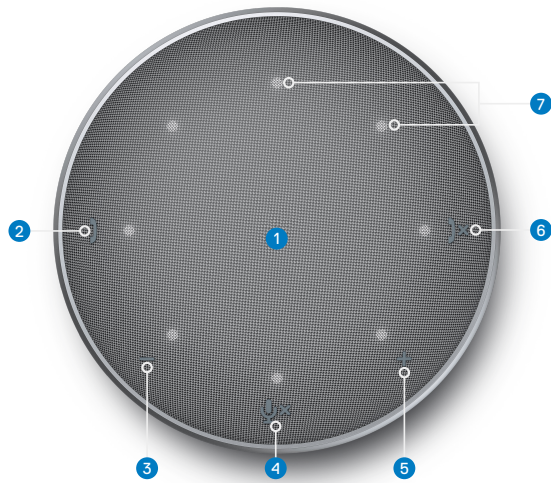

- 1 Freisprecheinrichtung
- 2 Anruf beantworten
- 3 Leiser
- 4 Stummschaltung/
Stummschaltung aufheben

- 5 Lauter
- 6 Anruf beenden/ablehnen
- 7 LED-Anzeigen
- 8 USB-C-Anschluss

- 9 USB-C-Kabel
- 10 USB-A 3.1 (10 Gbit/s)
- 11 Mikrofon
- 12 HDMI 2.0-Port (4K)

- 13 USB-C-Anschluss (Display,
Datenübertragung und
Stromversorgung)

AUDIOGERÄTE

DELL FREISPRECHEINRICHTUNG MIT MULTIPORT-ADAPTER – MH3021P

Die folgende Tabelle zeigt die mit der Dell Freisprecheinrichtung mit Multiport-Adapter – MH3021P kompatiblen Anruffunktionen bei Verwendung der folgenden UC-Plattformen.#

UC-Plattformen	Stummschaltung/ Stummschaltung aufheben	Anruf beantworten	Anruf beenden/ ablehnen	Lauter	Leiser	Freisprechfunktion	Mikrofon
Detailansicht	✓	✓	✓**	✓	✓	✓	✓
Skype for Business	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Microsoft Teams	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Google Hangouts	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Cisco Webex	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
FaceTime	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Slack	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
GoToMeeting	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
BlueJeans	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓

- ✓ Anruffunktion bei der Dell Freisprecheinrichtung mit Multiport-Adapter funktioniert mit der UC-Plattform
- ✗ Anruffunktion bei der Dell Freisprecheinrichtung mit Multiport-Adapter funktioniert nicht mit der UC-Plattform

Unter Windows 10 (64 Bit)

** Das Verfahren für das Beenden/Ablehnen von Anrufen ist unterschiedlich:

- Anruf ablehnen – Drücken Sie die Taste „Anruf beenden/ablehnen“ auf der Dell Freisprecheinrichtung mit Multiport-Adapter.
- Laufenden Anruf beenden – Klicken Sie in Zoom auf „Leave Meeting“ (Meeting verlassen).



DELL FREISPRECHEINRICHTUNG MIT MULTIPOINT-ADAPTER – MH3021P

MERKMAL TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (DURCHMESSER X HÖHE)	119 mm x 32 mm (4,7 Zoll x 1,25 Zoll)
GEWICHT	214 g (7,5 oz)
HOST-VERBINDUNG	USB-C
KABELTYP, LÄNGE	Rundes Koaxialkabel; 465 mm
USB-C-KABEL (DATEN/STROMVERSORGUNG/VIDEO)	1 x USB-C-Multifunktionskabel zur Unterstützung von Datenübertragungen, Stromversorgung und Anzeige/Audio
GESAMTZAHL DER ANSCHLÜSSE	1 x USB-C, 1 x HDMI, 2 x USB-A
DATENPORTS⁴	2 x USB-A 3.1 und 1 x USB-C 3.1 zur Unterstützung von Datenübertragungen mit bis zu 10 Gbit/s
STROMVERSORUNGSANSCHLUSS⁵	1 x USB-C zur Unterstützung einer Stromversorgung mit bis zu 90 W
VIDEOANSCHLÜSSE²	HDMI 2.0: 4K (3.840 x 2.160) bei 60 Hz ¹ (HDR-Unterstützung) USB-C: 4K (3.840 x 2.160) bei 60 Hz ¹ (HDR-Unterstützung)
PLUG-AND-PLAY-UNTERSTÜTZUNG	Ja (keine Treiberinstallation)
UNTERSTÜTZTES BETRIEBSSYSTEM	Windows 10 Pro 64 Bit, Mac OS
LAUTSPRECHERTYP	Elektrodynamischer Lautsprecher mit Neodym-Magnet
FREQUENZBEREICH DES LAUTSPRECHERS	200 Hz – 20 kHz
MIKROFONABDECKUNG	360 Grad, omnidirektional
MIKROFONFREQUENZ	100 Hz – 10 kHz
DIGITALE SIGNALVERARBEITUNG	Integrierte Echounterdrückung und Rauschreduzierung
MERKMALE	Annehmen eines eingehenden Anrufs, Beenden des aktuellen Anrufs, Ablehnen eines eingehenden Anrufs, Stummschaltung/Aufhebung einer Stummschaltung, Lautstärke +/-
UNTERSTÜTZTE UC-PLATTFORMEN	Zoom-zertifiziert und für weitere führende UC-Plattformen optimiert
LIEFERUMFANG	Dell Freisprecheinrichtung mit Multiport-Adapter MH3021P, Tasche, Dokumentation
GEWÄHRLEISTUNG	1 Jahr ⁵

1 Verfügbar für ausgewählte PC-Modelle (die DisplayPort 1.4, HBR3 unterstützen) und beim Anschluss von Displays, die eine 4K-Auflösung bei 60 Hz mit statischer HDR-Unterstützung bieten. Dynamic HDR wie HDR10/HDR10 +/DolbyVision ist ausgeschlossen.

2 Es wird jeweils nur ein Videoausgang unterstützt. Wenn der HDMI- und der USB-C-Videoport gleichzeitig angeschlossen werden, hat der HDMI-Videoport Priorität.

3 Ihr USB-C-Laptop kann mit bis zu 90 W geladen werden. Die tatsächliche Leistung der Stromversorgung ist von der Energieeffizienz der Stromquelle/Plattform abhängig.

4 Wenn die Dell Freisprecheinrichtung mit Multiport-Adapter den Laptop mit Strom versorgt:

(a) mit dem USB-C/Thunderbolt-Anschluss des Laptops (5 A/5 V) verbunden ist – zwei Downstream-USB-A- und 1 USB-C-Anschlüsse unterstützen ausgewählte Geräte;

(b) mit dem USB-C/Thunderbolt-Anschluss des Laptops (1,5 A/5 V) verbunden ist – zwei Downstream-USB-A-Anschlüsse und 1 USB-C-Anschluss unterstützen Geräte mit geringem Energieverbrauch wie Maus, Tastatur, Bluetooth/RF-Dongle, ausgewählte USB-Sticks

ODER

wenn die Dell Freisprecheinrichtung mit Multiport-Adapter an ein USB-C-Netzteil oder ein USB-C-Display angeschlossen ist:

und das USB-C-Kabel an den USB-C/Thunderbolt-Port des Laptops angeschlossen ist – 2 Downstream-USB-A-Ports unterstützen ausgewählte Geräte.

5 Tasche nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Wenn Sie nähere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Dell Account Manager.

© 2022 Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Andere Produkt- und Markennamen sind möglicherweise Marken der entsprechenden Inhaber. USB Typ-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum.